

MIX3006

2 X 3W 立体声 D 类音频功率放大器



描述

MIX3006是一款高效率、无滤波器3W立体声D类音频放大器。

MIX3006的单端输入架构和极高的PSRR有效地提高了MIX3006对RF噪声的抑制能力。无需滤波器的PWM调制结构及增益内置方式减少了外部元件、PCB面积和系统成本,并简化了设计。高达90%的效率,快速启动时间和纤小的封装尺寸使得MIX3006成为USB音箱和其他便携式音频产品的最佳选择。

MIX3006具有关断功能,极大的延长系统的待机时间。过热保护功能增强系统的可靠性。POP声抑制功能改善了系统的听觉感受,同时简化系统调试。

MIX3006提供SOP16无铅封装


特性

- 输出功率:
-3W (VDD=5.0V, RL=4Ω, THD+N=10%)
- 工作电压 : 2.5V to 5.5V
- 低失真和低噪声
- 开机POP声抑制功能
- 关机电流小于1uA
- 过热保护功能
- 管脚兼容MIX3001(性能升级)

应用

- 笔记本电脑音箱
- 插卡音箱 / USB 音箱
- 蓝牙音箱

典型应用电路图

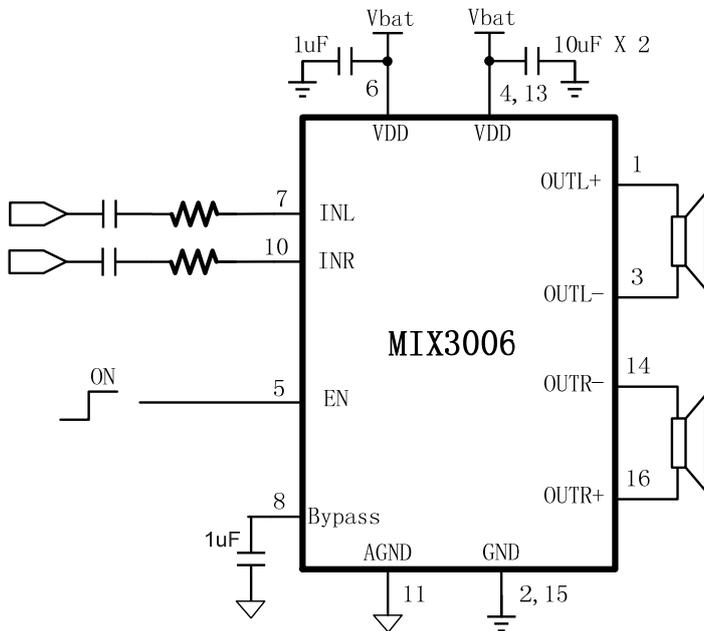

管脚排列

